



AMOLED 4K Production Monitor
Monitor de producción AMOLED 4K
4K AMOLED屏导演监视器



User Manual
Manual de Usuario
产品使用说明书

OL14

Welcome / Bienvenido / 欢迎使用

This product uses a 13.3-inch 4K (3840*2160) AMOLED display panel, an aviation aluminum housing design, efficient heat dissipation, 2-channel HDMI 4Kp60 input/channel two loop output, 3-channel SDI input and loop output, multiple device power supplies , the monitor can work normally while also powering other devices, cold shoe, 1/4, 3/8 mounting point expansion interfaces provide interfaces for different devices, and false color, full waveform, monochrome display, zebra pattern, HDR and other functions are all available.

Este producto utiliza un panel de pantalla AMOLED de 13.3 pulgadas 4K (3840*2160), diseño de carcasa de aluminio de aviación, disipación de calor eficiente, entrada de 2 canales HDMI 4Kp60/canal con dos salidas de bucle, entrada de 3 canales SDI y salida de bucle, múltiples fuentes de alimentación para dispositivos, el monitor puede funcionar normalmente mientras alimenta a otros dispositivos, zapata fría, puntos de montaje 1/4 y 3/8 que proporcionan interfaces para diferentes dispositivos, y funciones como falso color, forma de onda completa, pantalla monocromática, patrón de zebra, HDR, todas disponibles.

本产品采用13.3英寸4K（3840*2160）AMOLED液晶显示屏面板，航空铝外壳设计，高效散热，2路HDMI 4Kp60输入/第2路环出，3路SDI输入与环出，多个设备供电口，监视器正常工作的同时还能给其他设备供电，冷靴，1/4，3/8扩展接口，为不同的设备提供接口，伪彩、全波形、单色显示、斑马线、HDR等功能一应俱全。

Packing List / Lista de Empaque / 包装清单

- 1、Before use, please carefully read the user manual
- 2、After unboxing, please check if all product accessories are included , if there are any missing items, please contact the seller.

- 1. Antes de usar, lea atentamente el manual de usuario.
- 2. Después de desempacar, verifique si se incluyen todos los accesorios del producto. Si falta algún artículo, contacte al vendedor.

- 1、使用前请用户仔细阅读完说明书。
- 2、开箱后请注意产品配件是否齐全，如有缺失请联系卖家。



12V 5A Power Adapter
Adaptador de Corriente 12V 5A
12V 5A电源适配器



Power Cord
Cable de Alimentación
电源线



HDMI Cables (A/A)
Cables HDMI (A/A)
1.5mHDMI线材



User Manual& Warranty Card
Manual de Usuario y
Tarjeta de Garantía
说明书+保修卡

Monitor Panel Introduction / Introducción al Panel del Monitor / 监视器面板介绍



① Power On/Off Button
Botón de Encendido/Apagado
开/关机按键

② 3.5mm Headphone Jack
Toma de auriculares
3.5mm 耳机插孔

③ HDMI Button
Botón HDMI
HDMI 输入信号切换按键

④ SDI Button
Botón SDI
SDI 输入信号切换按键


⑤ F1-F6 Custom Shortcut Button
Botones de acceso directo personalizados F1-F6
F1-F6 自定义快捷键

⑥ Exit Button
Botón de Salida
退出按键

⑦ Knob Menu Button
Botón de Menú del Mando
旋钮菜单键

⑧ Tally Light
Luz de Indicación Tally
Tally 灯

Support V-mount battery & Gold-mount battery plate, (Optional)
 Soporta placa de batería V-mount y Gold-mount (opcional)
 支持V口电池&安东电池扣板, 二选一

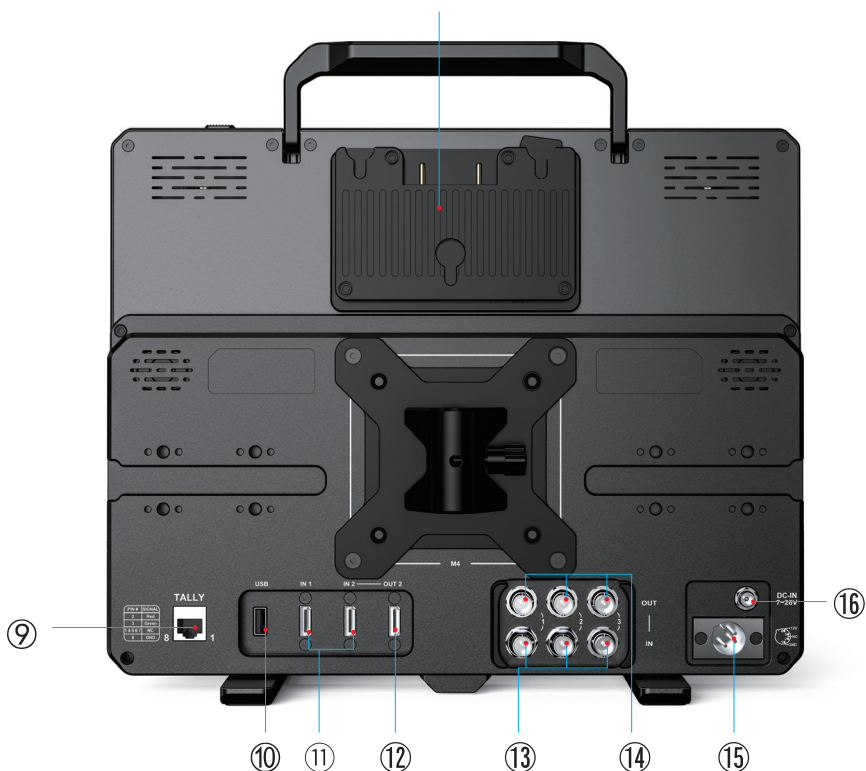

⑨ Tally
 Luz Tally
 Tally RJ45接口

⑩ USB Interface
 Interfaz USB
 USB接口

⑪ HDMI Input
 Entrada HDMI
 HDMI 信号输入接口

⑫ HDMI Output
 Salida HDMI
 输出第二路信号接口

⑬ SDI Input
 Entrada SDI
 SDI 信号输入

⑭ SDI Output
 Salida SDI
 SDI 信号输出

⑮ XLR Power Interface
 Interfaz de alimentación XLR
 四芯卡侬头电源接口

⑯ DC IN
 Entrada DC
 航空自锁插孔

Product parameters

Display Screen	Display screen size	13.3 Inch
	Display Mode	AMOLED
	Display Area	293.76 (H) * 165.24 (V)
	Display screen division rate	3840*2160
	Point distance	0.0765(H) * 0.0765(V)mm
	Pixel density	331 PPI
	Show the ratio	16 : 9
	Peak Brightness	1500nits
	Contrast Ratio	500000 : 1
	Backlight source	Self-illumination
	Color Depth	10bit
	Number of colours	1.074B
	Perspectives	170° H / 170° V
	Refresh rate	60Hz
Port	USB	Software upgrade
	Tally	Control the display of the monitor signal light
	Self-locking hole	DC IN 7-26V
	XLR Power Interface	7-26V
	Battery panel	Support V-mount battery & Gold-mount battery plate, (Optional)
	Headphone Jack	3.5mm stereo Headphone Jack
	Speaker	Built-in 8 Ω 2W dual speakers
Signal interface	Input Signal	Output Signal
	2 * HDMI IN	1 * HDMI OUT
	3 * 3G-SDI IN	3 * 3G-SDI OUT
Signal Format	HDMI	3G-SDI
	4096x2160p@24,25,30,50,60Hz 3840x2160p@24,25,30,50,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz 1920x1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz 1280x720p@50Hz,59.94Hz,60Hz 720x576p&720x576i@50Hz 720x480p&720x480i@50Hz,59.94Hz,60Hz	1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz 1920x1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz 1280x720p@50Hz,59.94Hz,60Hz
Button	Power switch	ON/OFF, power switch button, green light for power on
	HDMI 1、 2	HDMI Signal switching
	SDI 1、 2、 3	SDI Signal switching
	Customised key F1	Be silent
	Customised key F2	Picture-in-picture
	Customised key F3	2 Pictures
	Customised key F4	3 Pictures
	Customised key F5	4 Pictures
	Customised key F6	Turn the screen
	Exit	Exit the key and display the input signal source
	Menu	Menu, knob key (When there is no menu display, it fluctuates to the right to adjust the volume, and the left to adjust the backlight.)

Apariencia del Producto

Pantalla	Tamaño de la pantalla	13.3 pulgadas
	Modo de visualización	AMOLED
	Área de visualización	293.76 (H) * 165.24 (V)
	Resolución de pantalla	3840*2160
	Distancia entre puntos	0.0765(H) * 0.0765(V)mm
	Densidad de píxeles	331 PPI
	Relación de aspecto	16 : 9
	Brillo máximo	1500nits
	Relación de contraste	500000 : 1
	Fuente de luz de fondo	Autoiluminación
	Profundidad de color	10bit
	Número de colores	1.074 mil millones
	Ángulos de visión	170° H / 170°V
	Frecuencia de actualización	60Hz
Puerto	USB	Actualización de software
	Tally	Controla la visualización de la luz indicadora de señal del monitor
	Orificio de bloqueo automático	DC IN 7-26V
	Interfaz de alimentación XLR	7-26V
	Placa de batería	Soporta baterías V-mount y placa de batería Gold-mount (opcional)
	Toma de auriculares	Toma de auriculares estéreo de 3.5 mm
	Altavoz	Altavoces duales incorporados 8Ω 2W
Interfaz de señal	Señal de entrada	Señal de salida
	HDMI IN * 2	HDMI OUT * 1
	3G-SDI IN * 3	3G-SDI OUT * 3
Formato de Señal	HDMI	3G-SDI
	4096x2160p@24,25,30,50,60Hz 3840x2160p@24,25,30,50,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1920x1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz 1920x1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz 1280x720p@50Hz,59.94Hz,60Hz 720x576p&720x576i@50Hz 720x480p&720x480i@50Hz,59.94Hz,60Hz	1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz 1920x1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz 1280x720p@50Hz,59.94Hz,60Hz
Botón	Interruptor de alimentación	ON/OFF, botón de encendido, luz verde indica encendido
	HDMI1、2	Conmutación de señal HDMI
	SDI 1、2、3	Conmutación de señal SDI
	Tecla personalizada F1	Silenciar
	Tecla personalizada F2	Imagen en imagen
	Tecla personalizada F3	2 imágenes
	Tecla personalizada F4	3 imágenes
	Tecla personalizada F5	4 imágenes
	Tecla personalizada F6	Girar pantalla
	Salir	Salir de la tecla y mostrar la fuente de señal de entrada
	Menú	Menú, tecla de mando (Sin menú visible, girar a la derecha ajusta volumen, a la izquierda ajusta luz de fondo).

产品参数		
屏幕显示	显示屏尺寸	13.3英寸
	显示模式	AMOLED
	显示区域	293.76 (H) * 165.24 (V)
	显示屏分辨率	3840*2160
	点距	0.0765(H) * 0.0765(V)mm
	像素密度	331 PPI
	显示比列	16 : 9
	峰值亮度	1500nits
	对比度	500000 : 1
	背光源	自发光
	色深	10bit
	色彩数量	10.74亿
	可视角度	170° H / 170°V
	刷新率	60Hz
接口	USB	软件升级
	Tally	控制监视器信号灯的显示
	航空自锁插孔	DC IN 7-26V
	四芯卡侬头	7-26V
	电池扣板	支持V口电池&安东电池扣板，二选一
	耳机插孔	3.5mm立体声耳机插孔
	喇叭	内置8Ω 2W双喇叭
信号接口	输入接口	环出接口
	HDMI IN * 2	HDMI IN2 输出的信号
	3G-SDI IN * 3	3G-SDI OUT * 3
信号格式	HDMI	3G-SDI
	4096x2160p@24,25,30,50,60Hz 3840x2160p@24,25,30,50,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1920x1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz 1920x1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz 1280x720p@50Hz,59.94Hz,60Hz 720x576p&720x576i@50Hz 720x480p&720x480i@50Hz,59.94Hz,60Hz	1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1920x1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz 1920x1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz 1280x720p@50Hz,59.94Hz,60Hz
按键	电源开关	ON/OFF，电源开关按键，绿灯为开机
	HDMI 1、2	HDMI 信号切换
	SDI 1、2、3	SDI 信号切换
	自定义按键F1	静音
	自定义按键F2	画中画
	自定义按键F3	2画面
	自定义按键F4	3画面
	自定义按键F5	4画面
	自定义按键F6	屏幕翻转
	EXIT	退出按键、显示输入信号源
	MENU	菜单、波轮、（无菜单显示时，向右波动为音量调节，向左波动为背光调节）

Function		
Input Setting	Multi-Window	Off, PIP Mode, 2Win H-V, 2Win H-H, 2Win V-V, 3Win H-H-V, 3Win H-H-H, 3Win V-V-V, 4Win
	Camera Position Reminder	OFF、ON
	Main Win input	SDI1、SDI2、SDI3、HDMI1、HDMI2
	Sub Win2 input	
	Sub Win3 input	
	Sub Win4 input	
	PIP Size	Small, Medium and Large
	PIP Position	Top Right, Top Left, Bottom Right, Bottom Left
	PIP Swap	
	Exit	
Assistant Function	Marker Setting	Off, On
	Single Color	Off, Red, Green, Blue, Gray
	Safe Area	Off, 80%, 85%, 90%, 93%, 95%
	Center Marker	Off, On
	Mark Ratio	Off, 4:3, 9:16, 16:9, 16:10, 1.85:1, 2.35:1, 2.40:1
	Mark ratio transparency	Off, Low, High
	Marker Color	Red, Green, Blue, White, Gray
	Grid Lines	Off, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8
	Grid Line Color	Red, Green, Blue, White, Gray
	Exit	
Wavetorm Setting	Waveform Channel	SDI1、SDI2、SDI3
	Transparency	0-3
	False Color	Off, Arri, Spectrum
	Peaking	Off, Weak, Average, Strong
	Zebra	0-100
	Histogram	Off, Brightness, RGB
	Waveform	Off, Brightness, RGB
	Vectorscope	Off, On
	All wave	Off, On
	Exit	
Color Setting	Window Select	Window1、Window2、Window3、Window4
	Color Spase	Off、SRGB、AdobeRGB、BT709、DCL-P3、BT2020
	Gamma	1.8、2.0、2.2、2.4、2.6
	Input Range	Full、Limited、Auto
	Color Temp	5700K, 6500K, 9300K, User
	Brightness	0-100
	Contrast	
	Hue	

Función		
Configuración de Entrada	Multiventana	Apagado, Modo PIP, 2Win H-V, 2Win H-H, 2Win V-V, 3Win H-H-V, 3Win V-V-H, 4Win
	Recordatorio de Posición de Cámara	APAGADO, ENCENDIDO
	Entrada Ventana Principal	SDI1, SDI2, SDI3, HDMI1, HDMI2
	Entrada Sub Ventana 2	
	Entrada Sub Ventana 3	
	Entrada Sub Ventana 4	
	Tamaño PIP	Pequeño, Mediano, Grande
	Posición PIP	Superior Derecha, Superior Izquierda, Inferior Derecha, Inferior Izquierda
	Intercambiar PIP	
	Salir	
Función de Asistente	Configuración de Marcadores	Apagado, Encendido
	Color Único	Apagado, Rojo, Verde, Azul, Gris
	Área Segura	Apagado, 80%, 85%, 90%, 93%, 95%
	Marcador Central	Apagado, Encendido
	Proporción de Marcado	Apagado, 4:3, 9:16, 16:9, 16:10, 1.85:1, 2.35:1, 2.40:1
	Transparencia de Marco	Apagado, Baja, Alta
	Color del Marcador	Rojo, Verde, Azul, Blanco, Gris
	Líneas de Cuadrícula	Apagado, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8
	Color de Líneas de Cuadrícula	Rojo, Verde, Azul, Blanco, Gris
	Salir	
Configuración de forma de onda	Canal de forma de onda	SDI1, SDI2, SDI3
	Transparencia	0-3
	Falso color	Apagado, Art1, Espectro
	Enfoque	Apagado, Débil, Medio, Fuerte
	Cebra	0-100
	Histograma	Apagado, Brillo, RGB
	Forma de onda	Apagado, Brillo, RGB
	Vectorscopio	Apagado, Encendido
	Todas las formas de onda	Apagado, Encendido
	Salir	
Configuración de color	Selección de ventana	Ventana1, Ventana2, Ventana3, Ventana4
	Espacio de color	Apagado, SRGB, AdobeRGB, BT709, DCL-P3, BT2020
	Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Rango de entrada	Completo, Limitado, Automático
	Temperatura de color	5700K, 6500K, 9300K, Usuario
	Brillo	0-100
	Contraste	
	Tono	

功能		
输入设置	多窗口	关、画中画、2画面H-V、2画面H-H、2画面V-V 3画面H-H-V、3画面H-H-H、3画面V-V-V、4画面
	机位提示开关	关、开
	主画面输入源	SDI1、SDI2、SDI3、HDMI1、HDMI2
	画面2输入源	
	画面3输入源	
	画面4输入源	
	画中画大小	小、中、大
	画中画位置	右上、左上、右下、左下
	画中画交换	
	退出	
辅助功能	标记设置	关、开
	单色显示	关、红、绿、蓝、灰
	安全框	关、80%、85%、90%、93%、95%
	中心标记	关、开
	标记颜色	红、绿、蓝、白、灰
	构图辅助线	关、4:3、9:16、16:9、16:10、1.85:1、2.35:1、2.40:1
	构图辅助线透明	关、低、高
	网格线	关、2x2、3x3、4x4、5x5、6x6、7x7、8x8
	网格线颜色	红、绿、蓝、白、灰
	退出	
波形设置	波形通道	SDI1、SDI2、SDI3
	透明度	0-3
	伪彩	关、ARRI、SPECTRUM
	峰值聚焦	关、弱、中、强
	斑马线	0-100
	直方图	关、亮度、RGB
	波形图	关、亮度、RGB
	矢量图	关、开
	全波形	关、开
	退出	
颜色设置	窗口选择	窗口1、窗口2、窗口3、窗口4
	色彩空间	关、SRGB、AdobeRGB、BT709、DCL-P3、BT2020
	伽马	1.8、2.0、2.2、2.4、2.6
	输入范围	全范围、有限范围、自动
	色温	5700K、6500K、9300K、用户
	亮度	0-100
	对比度	
	色调	

Color Setting	Saturation	0-100
	Sharpness	
	Exit	
Display Setting	Aspect Ratlo	Wide Screen, 4:3, 5:4, 16:9, Auto
	Pixel To Plxel	Off, On
	Freeze	Off, On
	Flip	0, 90, 180,270
	Time Code	Off, D-Vitc, Vitc, Ltc
	Battery Info	Off, On
	HDR	Off, HLG Rec709、 HLG BT2020、 HLG DCI-P3、 PQ
	Transformation	Window 1, Window 2, Window 3, Window 4 Off, 1.00x, 1.33x, 1.42x, 1.50x, 1.60x, 1.66x, 1.79x, 185x
	Exit	
HotKey Setting	F1	Mute
	F2	Picture-in-Picture
	F3	2-Screen H-H
	F4	3-Screen H-H-H
	F5	4-Screen
	F6	Screen Flip
	Exit	
Sound Setting	Audio Metre	Off, 2, 8, 16
	Be Silent	On, Off
	Volume	0-100
	Audio Source	SDI1、 SDI2、 SDI3、 HDMI1、 HDMI2
	Exit	
System settings	Language	English, Simplified Chinese, Korean, German, Spanish Japanese, French, Italian
	OSD Position	Top Left, Bottom Left, Centre, Top Right, Bottom Right
	OSD Transparency	0-100
	OSD Time Out	0-100
	OSD Rotation	0°、 90°、 180°、 270°
	Backlight	0-100
	USB Updata FW	
	Reset	
	Exit	

Note:

1. The waveform display only works on SDI signals. It can only display one SDI signal at a time, not multiple signals simultaneously.
2. The time code is only displayed on signals that support it. It does not work on other signals. HDMI signals do not support this feature.
3. The audio meter does not display on HDMI signals.

Configuración de Color	Saturación	0-100
	Nitidez	
	Salir	
Configuración de Pantalla	Relación de aspecto	Pantalla ancha, 4:3, 5:4, 16:9, Automático
	Pixel a pixel	Apagado, Encendido
	Congelar	Apagado, Encendido
	Voltear	0, 90, 180, 270
	Código de tiempo	Apagado, D-VITC, VITC, LTC
	Información de batería	Apagado, Encendido
	HDR	Apagado, HLG Rec709, HLG BT2020, HLG DCI-P3, PQ
	Transformación	Ventana 1, Ventana 2, Ventana 3, Ventana 4 Apagado, 1.00x, 1.33x, 1.42x, 1.50x, 1.60x, 1.66x, 1.79x, 1.85x
	Salir	
Configuración de Teclas de Acceso	F1	Silenciar
	F2	Imagen en imagen
	F3	2 Pantallas H-H
	F4	3 Pantallas H-H-H
	F5	4 Pantallas
	F6	Voltear Pantalla
	Salir	
Configuración de Sonido	Medidor de Audio	Apagado, 2, 8, 16
	Silenciar	Activado, Desactivado
	Volumen	0-100
	Fuente de Audio	SDI1, SDI2, SDI3, HDMI1, HDMI2
	Salir	
Configuración del Sistema	Idioma	Inglés, Chino Simplificado, Coreano, Alemán, Español, Japonés, Francés, Italiano
	Posición OSD	Superior Izquierda, Inferior Izquierda, Centro, Superior Derecha, Inferior Derecha
	Transparencia OSD	0-100
	Tiempo de Espera OSD	0-100
	Rotación OSD	0°, 90°, 180°, 270°
	Luz de Fondo	0-100
	Actualizar FW por USB	
	Restablecer	
	Salir	

Nota:

1. La visualización de forma de onda solo funciona con señales SDI. Solo puede mostrar una señal SDI a la vez, no varias señales simultáneamente.
2. El código de tiempo solo se muestra en señales que lo admiten. No funciona en otras señales. Las señales HDMI no admiten esta función.
3. El medidor de audio no se muestra en señales HDMI.

颜色设置	饱和度	0-100
	清晰度	
	退出	
显示设置	缩放模式	宽屏、4:3、5:4、16:9、自动
	点对点	开、关
	冻结	关、开
	翻转	0、90、180、270
	时间码	关、D-Vitc、Vitc、Ltc
	电量提示	开、关
	HDR	关、HLG Rec709、HLG BT2020、HLG DCI-P3、PQ
	变形	窗口1、窗口2、窗口3、窗口4、关、1.00x、1.33x、1.42x、1.50x、1.60x、1.66x、1.79x、185x
	退出	
快捷键设置	F1	静音
	F2	画中画
	F3	2画面H-H
	F4	3画面H-H-H
	F5	4画面
	F6	屏幕翻转
	退出	
声音设置	音频表	关、2、8、16
	静音	关、开
	音量	0-100
	声音选择	SDI1、SDI2、SDI3、HDMI1、HDMI2
	退出	
系统设置	语言	英语、简体中文、韩语、德语、西班牙语、日语 法语、意大利语
	OSD位置	右上、左上、中间、右下、左下
	OSD透明度	0-100
	OSD显示时间	0-100
	OSD旋转	0°、90°、180°、270°
	背光	0-100
	USB升级	
	复位	
	退出	

注意：1、波形图只在SDI信号画面有功能，只能显示一个SDI信号画面，不能同时显示


2、时间码在支持时间码的信号中才有显示，其他信号没有显示功能，HDMI信号不支持此功能。

3、HDMI信号不显示音频表

Light Shading Hood Removal Instructions

Instrucciones para Retirar la Visera de Sombreado


遮光罩拆卸说明



① Push up the "hood lock" to open

① Empuje hacia arriba el "seguro de la visera" para abrir


① 向上推动“遮光罩锁件”为打开



② Flip up the "hood"

② Levante la "visera" hacia arriba


② 向上翻出“遮光罩”



③ Slide the "edge strip lock piece" to the left

③ Deslice la "pieza de bloqueo del borde" hacia la izquierda

③ 向左滑动“边条锁件”



④ Pull the "right side of the hood" down out of the slot firstly


④ Baje primero el "lado derecho de la visera" fuera de la ranura

④ 将“遮光罩右侧”先向下拉出安装槽

⑤ Pull the "left side of the hood" down out of the slot, and hood removal completed

⑤ Baje el "lado izquierdo de la visera" fuera de la ranura, y la visera estará retirada.


⑤ 将“遮光罩左侧”向下拉出安装槽拆卸完成




Light Shading Hood Installation Instructions

Instrucciones de instalación de la visera de sombreado


遮光罩安装说明

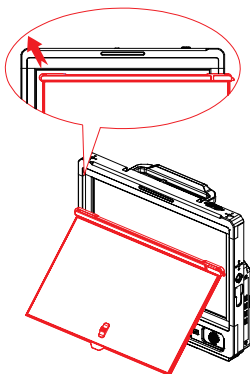


- ① Tilt the "left side of the hood" and insert it into the slot
- ① Incline el "lado izquierdo de la visera" e insértelo en la ranura
- ① "遮光罩左侧"倾斜插入安装槽

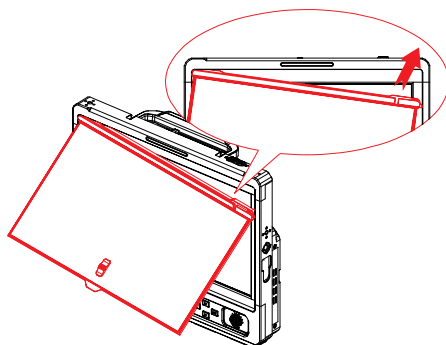


- ② Tilt the "right side of the hood" and push it up along the right side of the slot
- ② Incline el "lado derecho de la visera" y empújelo hacia arriba a lo largo del lado derecho de la ranura
- ② "遮光罩右侧"倾斜沿安装槽右侧壁向上推动

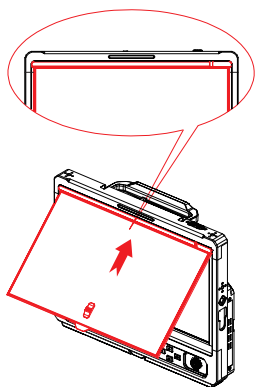

- ③ Push the "hood" upwards to engage the latch
- ③ Empuje la "visera" hacia arriba para que el pestillo encaje
- ③ "遮光罩"整体向上推动，卡上卡口




- ④ Flip the "hood" down and cover it
- ④ Gire la "visera" hacia abajo y ciérrela
- ④ 向下翻动"遮光罩"后盖上



⑤ Push the "hood lock piece" down to lock it in place

⑤ Empuje la "pieza de bloqueo de la visera" hacia abajo para fijarla en su lugar

⑤ "护板锁件"向下推动，锁上



⑥ Hood installation completed

⑥ Instalación de la visera completada

⑥ 完成

Product Appearance/Apariencia del producto/产品形态



After-Sales Service:

Warranty Description:

Thank you sincerely for purchasing our professional production monitor. You can enjoy the following services:

From the date of purchase on the invoice, the product enjoys one year of free warranty and lifelong free maintenance service. During the warranty period, if any malfunction is caused by the inherent quality of the product under normal use, we will be responsible for free repairs.

If malfunctions are caused by improper use or other non-product quality issues, repair fees (including labor, materials, and shipping) may apply, even during the warranty period. If the monitor exceeds the warranty period and encounters technical or quality issues, we will continue to provide free technical support and maintenance consulting services.

In case of special reasons requiring product return or exchange, the product must be well-packaged, with complete accessories and intact appearance, free from any human-induced damage. Damages caused by human actions, water ingress, collisions, or screen breakage are not covered under warranty.

Product Warranty Card

User Information

Name:

Address:

Sales Information:

Sales Date:

Dealer Name:

Dealer Contact Information:

Repair Record:

Date Sent for Repair:

Reason for Malfunction:

Handling Result:

Repaired ☐

Not Repaired ☐

Return/Exchange ☐

Servicio Postventa:

Descripción de la Garantía:

Agradecemos sinceramente que haya adquirido nuestro monitor de producción profesional. Usted puede disfrutar de los siguientes servicios:

A partir de la fecha de compra indicada en la factura, el producto disfruta de un año de garantía gratuita y servicio de mantenimiento gratuito de por vida. Durante el período de garantía, si se produce cualquier malfuncionamiento causado por la calidad inherente del producto bajo uso normal, nos encargaremos de las reparaciones de forma gratuita.

Si los malfuncionamientos son causados por uso inadecuado u otros problemas no relacionados con la calidad del producto, podrán aplicarse cargos por reparación (incluyendo mano de obra, materiales y envío), incluso durante el período de garantía. Si el monitor excede el período de garantía y presenta problemas técnicos o de calidad, continuaremos brindando soporte técnico gratuito y servicios de consultoría de mantenimiento.

En caso de que existan razones especiales que requieran la devolución o el cambio del producto, este debe estar correctamente empaquetado, con todos los accesorios completos y la apariencia intacta, libre de cualquier daño provocado por el usuario. Los daños causados por acciones humanas, entrada de agua, golpes o rotura de la pantalla no están cubiertos por la garantía.

Tarjeta de Garantía del Producto

Información del Usuario

Nombre:

Dirección:

Información de Venta

Fecha de Venta:

Nombre del Distribuidor:

Información de Contacto del Distribuidor:

Registro de Reparaciones

Fecha de Envío para Reparación:

Motivo de la Falla:

Resultado del Tratamiento:

☐ Reparado

☐ No Reparado

☐ Devolución/Cambio

售后服务

保修说明

真诚的感谢购买本公司专业摄影监视器产品，您可以享受以下服务：

- 1、产品按发票自购买日期起，享受一年免费保修，终身免费维护服务。
- 2、保修期内，凡属在正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，本公司将负责给予免费维修。
- 3、如果由于使用不当或其他非产品本身质量问题而引起的故障，即使在保修期内也需酌情收取维修费用(工时费+材料费+运费)。
- 4、监视器超过保修期，如遇技术问题或质量问题，我司将继续给予免费技术支持及维护咨询服务。
- 5、如遇特殊原因需要退换货,须包装完好，附件齐全与产品外观保持完好，无人为损坏。
- 6、产品如因人为损坏进水、碰撞而造成破屏现象等，则不属于保修范畴。

产品保修卡

用户信息

姓名:

通讯地址:

销售信息:

销售日期:

经销商名称:

经销商联系方式:

维修记录:

送修日期:

故障原因:

处理结果: 修好 ☐ 未修好 ☐ 退换 ☐



Follow Desview to get the latest information

Siga a Desview para obtener la información más reciente



For any questions or suggestions regarding the product and the user manual please contact us using the information below:

Email: Support@desview.com Website: www.desview.com

Para cualquier pregunta o sugerencia sobre el producto y el manual de usuario, contáctenos utilizando la siguiente información:

Correo electrónico: Support@desview.com Sitio web: www.desview.com



Desview

关注 Desview 及时获取最新资讯



如果您对产品和说明书有任何疑问与建议，请通过以下方式联系我们

电话: 0755-28447130

传真: 0755-83388991

邮箱: Support@desview.com

官网: www.desview.com



微信公众号



Desview官网